



DYNAMOMÈTRE RADIOLINK PLUS

Le dynamomètre Crosby®/Straightpoint composé d'aluminium aéronautique de haute qualité, doté d'une structure et d'une conception avancée, lui confère une résistance sans pareille au vu de son poids. Son indice de protection IP67 ou NEMA6 lui permet de couvrir une large plage d'utilisation dans un environnement difficile.

Sa connexion sans fils de 1000 mètres à son lecteur portable lui permet de faire des levages en toute sécurité pour les utilisateurs.

Il fonctionne avec des piles standards AA du commerce, ce qui facilite le changement de celles-ci avec une autonomie de 1000 heures pour l'émetteur et de 40 heures pour le récepteur portable.

Il peut être fourni aussi en version ATEX ou en version Bluetooth.

Ce produit est approuvé par l'organisme DNV GL




REF : 53 120



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 1t à 500t
- **Matière :** Aluminium aéronautique anodisé dur de haute qualité
- **Coefficient de sécurité :** 4:1 à 12:1 en fonction de la capacité
- **Précision :** +/-0.1% de la capacité
- **Finition :** Anodisée
- **Température d'utilisation :** -10°C à +50°C
- **Connexion :** Sans fils de 2.4GHz jusqu'à 1000m
- **Certificat :** Certificat de conformité et certificat d'étalonnage
- **Indice de protection :** IP67 / NEMA6
- **Garantie :** 2 ans
- **Norme :** ASME B30.26

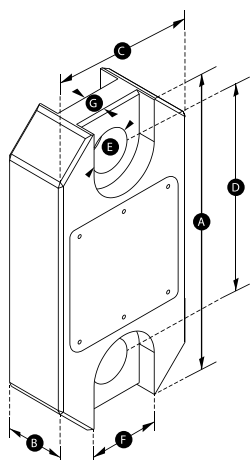

Modèle	CMU	Plage de mesure	Poids	Coeff. De sécurité	Manille Crosby	Ø axe de manille
	t	kg	kg			mm
RLP1T	1	0,5	1,5	12:1	G2130	19
RLP2T5	2,5	1	1,5	7:1		19
RLP6T5	6,5	1	2,4	7:1		25
RLP12T	12	2	3,7	7:1		35
RLP25T	25	5	5	5:1		51
RLP35T	35	5	8,6	5:1		57
RLP55T	55	10	13	5:1		57
RLP75T	75	10	16	5:1	G2140	70
RLP100T	100	50	34	5:1		83
RLP150T	150	50	46	4:1		95
RLP200T	200	100	82	5:1		121
RLP250T	250	100	82	4:1		127
RLP300T	300	100	118	5:1	G2160	152
RLP500T	500	100	193	5:1		180

Modèle	Dimensions						
	A	B	C	D	E	F	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RLP1T	204	43	104	146	24,5	48	19
RLP2T5	204	43	104	146	24,5	48	19
RLP6T5	249	43	113	165	38	65	32
RLP12T	305	47	113	193	47,5	-	-
RLP25T	340	60	115	215	55	-	-
RLP35T	393	75	126	225	60	-	-
RLP55T	424	75	180	230	76	-	-
RLP75T	470	75	202	260	76	-	-
RLP100T	608	99	255	320	109	-	-
RLP150T	670	99	303	360	109	-	-
RLP200T	700	144	350	350	145	-	-
RLP250T	700	144	350	350	145	-	-
RLP300T	806	150	426	350	160	-	-
RLP500T	930	150	570	450	200	-	-

ACCESSOIRES DE LEVAGE

APPAREILS DE LEVAGE

ARRIMAGE ET TIRAGE

TRAVAIL EN HAUTEUR ET SÉCURITÉ

GLOSSAIRE