ANNEAU DE LEVAGE STANDARD ARTICULÉ À SOUDER

L'anneau de levage standard articulé à souder est un anneau à fixer sur une surface plane. Il est adapté pour des opérations de levage d'un angle « alpha » jusqu'à 90 degrés.

CMU	a	b	d	h	t	w	Poids
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1120	36	38	13	38,5	67	40	0,40
2000	38	40	14	43	78	42	0,46
3150	43	45	17	48,5	83	45	0,70
5300	50	60	22	57	101	55	1,40
8000	65	70	26	67	118	70	2,40
15 000	90	90	34	93,5	159	97	5,80

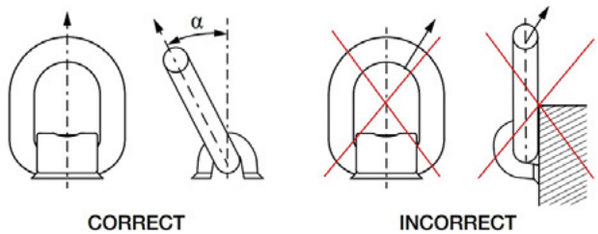

REF : 40040

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 1,12t à 15t
- **Matière :** Acier
- **Coefficient de sécurité :** 4
- **Finition :** Peinture
- **Certificat :** Conformité CE